

A TUTTA CURVA

Le linee morbide e confortevoli invogliano a sedersi, a riposare e aiutano a sfruttare meglio gli spazi. Russell è come una nuvola, un soffice abbraccio.

FULL CURVE



The smooth and comfortable lines invite you to sit down, to rest. They also help you to make better use of the space. Russell is like a cloud, a soft embrace.

DES COURBES SANS LIMITES

Les lignes douces et confortables invitent à s'asseoir, à se reposer. Et elles aident à tirer le meilleur parti de l'espace. Russell est comme un nuage, une douce étreinte.



special price

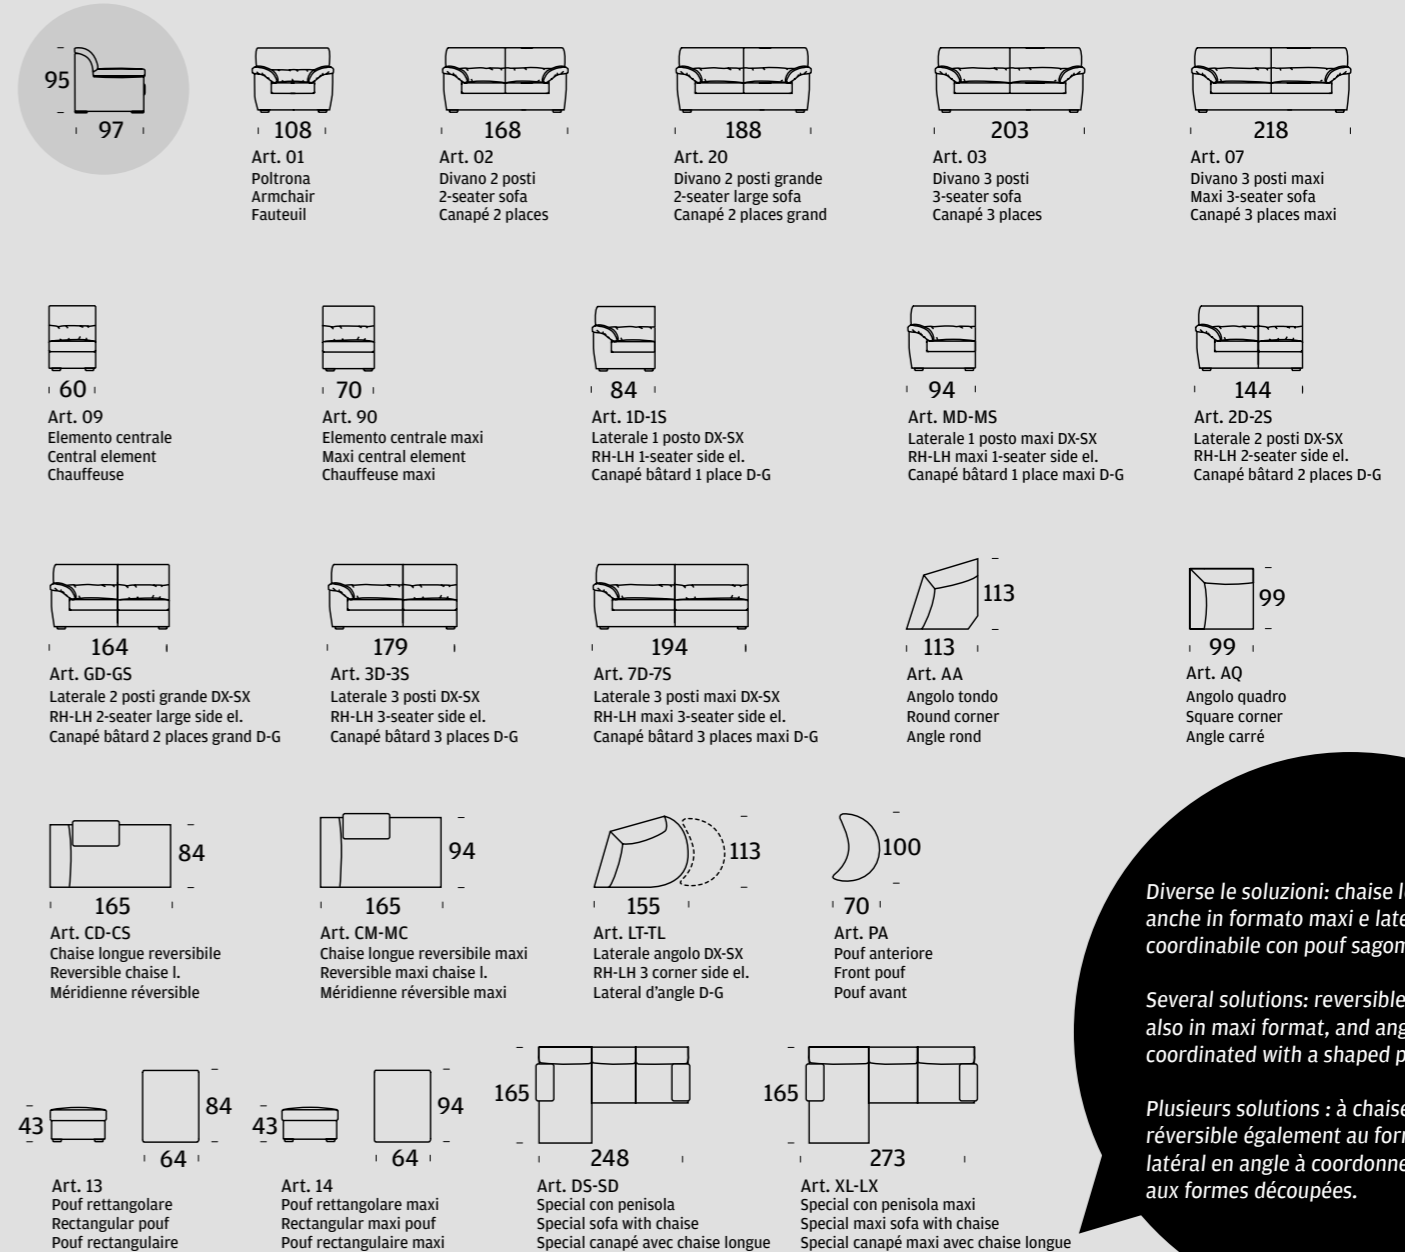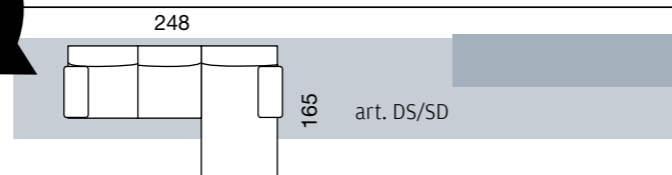

• LISTINO PREZZI / PRICE LIST / LISTE DES PRIX pag. 293

Diverse le soluzioni: chaise longue reversibile anche in formato maxi e laterale ad angolo coordinabile con pouf sagomato.

Several solutions: reversible chaise longue, also in maxi format, and angled side coordinated with a shaped pouf.

Plusieurs solutions : à chaise longue réversible également au format maxi et latéral en angle à coordonner avec un pouf aux formes découpées.

Struttura e molleggio

La struttura è realizzata con masselli portanti in legno di pino o abete di vari spessori. Parti di tamponamento in fibra grezza e/o compensato. Fianchi in agglomerato di legno da 18 mm. Fibra grezza e agglomerato di legno appartengono alla classe E1, pertanto sono a bassa emissione di formaldeide. Il tutto è rivestito in vellutino 100% poliammide termoaccoppiato ad espanso e/o ovatta in fibra poliestere 100% resinata. Molleggio realizzato con nastri elastici da 80 mm tesi meccanicamente, composti da fili di gomma ricoperti da filo di nylon avvolto a spirale. Gli schienali montano invece un nastro da 50 mm.

Imbottitura e piedi

Cuscino seduta in espanso indeformabile D30 e rivestiti con ovatta di fibra poliestere da 200 g resinata. Cuscino schienale in espanso indeformabile D18 e rivestito con ovatta di fibra di poliestere da 100 g resinata. Cuscino bracciolo D18 e poggiatesta in fiocco di poliestere cava siliconata 100% vergine, contenuta da rivestimento in TNT 50 g. Piedi in legno tinto wengé con profilo in metallo.

Structure and springs

Made with bearing parts in poplar or fir wood in various thicknesses. Reinforcing parts in rough fibre and/ or plywood. Sides made of 18 mm thick agglomerated wood chips. Rough fibre and agglomerated chips in the E1 class, therefore with a low formaldehyde emission. The whole is covered in 100% polyamide velveteen thermocoupled to foam and/or 100% resin polyester fibre wadding. Springs made of mechanically tightened 80mm thick elastic bands, composed of rubber threads covered with nylon thread, coiled up in a spiral. The backs, on the contrary, are equipped with a 50 mm band.

Upholstery and feet

Seating cushion in indeformable foam with D30 and covered in 200 g resinate polyester lap wadding. Backrest cushion in indeformable foam with D18 and covered in 100 g resinate polyester lap wadding. Armrest cushion D18 and leaning post for the lumbar area made of 100% virgin silicone hollow polyester flakes, in a 50 g TNT cover. Feet in wengé stained wood with metal profile.

Structure et suspension

La structure est réalisée en panneaux massifs de peuplier ou de sapin de différentes épaisseurs. Parties de fileurs en fibre brute et/ ou contreplaqué. Côtés en bois aggloméré de 18 mm. La fibre brute et le bois aggloméré appartiennent à la classe E1 et donc ils sont à basse émission de formaldéhyde. Le tout est revêtu de velours 100% polyamide associé thermiquement à l'expansé et/ou à la ouate en fibres de polyester 100% résine. Suspension réalisée à l'aide de sangles élastiques de 80 mm tendues mécaniquement, composées de fils de caoutchouc recouverts de fil de nylon enroulé en spirale. Les dossiers montent une sangle de 50 mm.

Rembourrage et pieds

Coussin de l'assise en expansé indéformable D30 et revêtu de ouate de fibre polyester de 200 gr résine. Coussin du dossier en expansé indéformable D18, et revêtu de ouate de fibre polyester de 100 gr résine. Coussin de l'accoudoir D18 et cale-reins en flocon de polyester creux siliconé 100% vierge, contenu dans le revêtement en TNT 50 g. Pieds en bois teinté wengé avec profil en métal.