

Etienne

COMPLETAMENTE SFODERABILE / COMPLETELY REMOVABLE FABRIC / COMPLÈTEMENT DÉHOUSSABLE / VOLLSTÄNDIG ENTFERNBAR

STRUTTURA

Pannello a base di particelle di legno conforme alla norma EN 312 (tipo P2 per uso interno) e alla norma EN 13986 per applicazioni strutturali non portanti, caratterizzato da bassa emissione di formaldeide (classe E1).
Testiera: spessore 18 mm.
Ring: spessore 25 mm.

IMBOTTITURA

Tutte le imbottiture sono realizzate in schiume poliuretaniche espanso indeformabili, a densità e spessori differenziati, caratterizzate da elevata resilienza e stabilità dimensionale nel tempo.
I materiali impiegati sono privi di sostanze SVHC (Substances of Very High Concern) in conformità al Regolamento REACH, e rispondono ai requisiti di sicurezza e igiene previsti dalle normative vigenti.
Testiera: imbottitura in poliuretano espanso a densità D27/30, portanza media (M), accoppiata a falda in fibra di poliestere termoaccoppiata con massa areica nominale 400 g/m², finalizzata al miglioramento della cedevolezza superficiale, dell'uniformità estetica e del comfort tattile.
Ring: poliuretano espanso densità D25.

PRIMO RIVESTIMENTO

Testiera imbottita in materiale resinato con massa areica nominale 200 g/m², composizione 100% poliestere (PES), accoppiato a maglina aggrappante (loop fabric) in 100% poliestere, idonea all'interfacciamento con sistemi di fissaggio meccanico tipo hook-and-loop.
Ring rivestito con materiale accoppiato composto da tessuto tipo vellutino in 100% poliestere, termoaccoppiato a strato di espanso in polietero con spessore nominale 8 mm.

PANNELLI FONDO CONTENITORE

Pannello in melaminico con effetto tessile a base di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide conforme allo standard EN13986:2005.

STRUCTURE

Wood particleboard panels compliant with Standard EN 312 (type P2 for indoor use) and Standard EN 13986 for non-load-bearing structural applications, characterised by low formaldehyde emissions (class E1).
Headboard: 18 mm thick.
Ring: 25 mm thick.

PADDING

All padding is made of non-deformable expanded polyurethane foams with differentiated densities and thicknesses, characterised by high resilience and dimensional stability over time.
The materials used do not contain SVHC (Substances of Very High Concern) in accordance with the REACH Regulation, and they meet the safety and hygiene requirements set out in the applicable regulations.
Headboard: padding made of expanded polyurethane foam with D27/30 density, medium firmness (M), combined with a thermobonded polyester fibre layer with a nominal surface mass of 400 g/m², designed to improve surface softness, aesthetic uniformity and tactile comfort.
Ring: expanded polyurethane foam, D25 density.

PRIMARY UPHOLSTERY

Headboard upholstered with resin-bonded material with a nominal surface mass of 200 g/m², composition 100% polyester (PES), coupled with 100% polyester loop fabric, suitable for interfacing with hook-and-loop mechanical fastening systems.
Ring upholstered with a bonded material consisting of 100% polyester velvet-effect fabric, thermobonded to a polyether foam layer with a nominal thickness of 8 mm.

STORAGE BASE BOTTOM PANELS

Melamine panel with textile-effect finish, made of wood particleboard characterised by low formaldehyde emissions compliant with Standard EN13986:2005.

STRUCTURE

Panneau de particules de bois conforme à la norme EN 312 (type P2 pour usage intérieur) et à la norme EN 13986 pour les applications structurelles non porteuses, caractérisé par de faibles émissions de formaldéhyde (classe E1).
Tête de lit : épaisseur 18 mm.
Tour de lit : épaisseur 25 mm.

REMBOURRAGE

Tous les rembourrages sont réalisés en mousse de polyuréthane expansée indéformable, de densités et d'épaisseurs variées, et se caractérisent par une grande résilience et une stabilité dimensionnelle durable.
Les matériaux utilisés sont exempts de substances SVHC (Substances of Very High Concern) conformément au règlement REACH, et répondent aux exigences de sécurité et d'hygiène prévues par les réglementations en vigueur.
Tête de lit : rembourrage en mousse de polyuréthane de densité D27/30, portance moyenne (M), associé à une couche de fibre de polyester thermocollée d'une densité surfacique nominale de 400 g/m², destinée à améliorer la souplesse de la surface, une esthétique uniforme et le confort tactile.
Tour de lit : polyuréthane expansé densité<expanséensité D25.

PREMIER REVÊTEMENT

Tête de lit rembourrée en matériau résiné d'une densité surfacique nominale de 200 g/m², composée à 100 % de polyester (PES), doublée d'un jersey bouclé (loop fabric) 100 % polyester, adaptée à une utilisation avec des systèmes de fixation mécanique de type Velcro.
Tour de lit recouvert d'un matériau contrecollé composé d'un tissu de type velours 100 % polyester, thermocollé à une couche de mousse de polyéther expansé d'une épaisseur nominale de 8 mm.

PANNEAUX DE FOND DU COFFRE DE RANGEMENT

Panneau mélaminé à effet textile, à base de particules de bois à faible émission de formaldéhyde, conforme à la norme EN 13986:2005.

STRUKTUR

Spanplatte, gemäß der Norm EN 312 (Typ P2 für den Innenbereich) und der Norm EN 13986 für nicht tragende bauliche Anwendungen, gekennzeichnet durch geringe Formaldehydemissionen (Klasse E1).
Kopfteil: Stärke 18 mm.
Ring: Stärke 25 mm.

POLSTERUNG

Alle Polsterungen bestehen aus formstabilen Polyurethanschäumen mit unterschiedlicher Dichte und Stärke, die sich durch hohe Elastizität und langfristige Dimensionsstabilität auszeichnen.
Die verwendeten Materialien sind frei von SVHC-Stoffen (Substances of Very High Concern) gemäß der REACH-Verordnung und entsprechen den Sicherheits- und Hygieneanforderungen der geltenden Vorschriften.
Kopfteil: Polsterung aus Polyurethanschäum mit Dichte D27/30, mittlere Stauchhärte (M), verbunden mit einer Schicht aus thermisch gebundenen Polyesterfaser mit einer Nennflächendichte von 400 g/m², die zur Verbesserung der Oberflächennachgiebigkeit, der ästhetischen Gleichmäßigkeit und des Komfortgefühls dient.
Ring: Polyurethanschäum Dichte D25.



ERSTE VERKLEIDUNG

Gepolstertes Kopfteil aus harzbeschichtetem Material mit einer Nennflächendichte von 200 g/m², Zusammensetzung: 100 % Polyester (PES), verbunden mit einem Klettgewebe (Loop-Fabric) aus 100 % Polyester, geeignet für die Verbindung mit mechanischen Befestigungssystemen vom Typ Hook-and-Loop.
Ring, verkleidet mit Verbundmaterial und bestehend aus samtartigem Gewebe aus 100 % Polyester, thermisch gebunden mit einer Polyetherschaumschicht mit Nennstärke von 8 mm.



PLATTEN FÜR BEHÄLTERBODEN

Melaminharzbeschichtete Spanplatte mit Gewebeoptik mit geringer Formaldehydemission, entsprechend der Norm EN13986:2005.



RING SMART - STANDARD

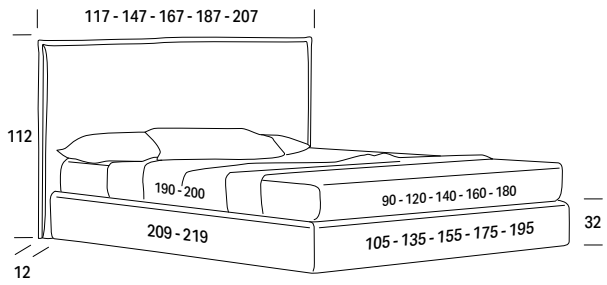

RING SMART - VERSIONE PIEDE ALTO

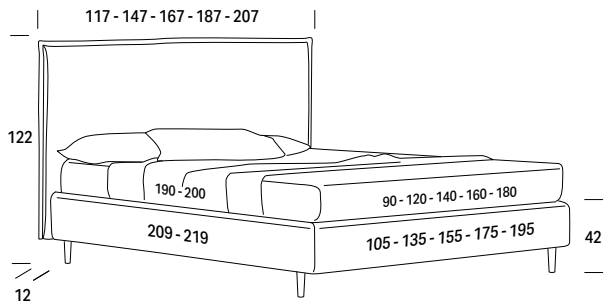

RING YORK

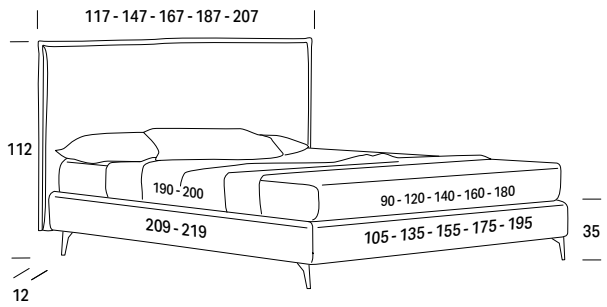

PIEDINI DISPONIBILI - AVAILABLE FEET - PIEDS DISPONIBLES - VERFÜGBARE FÜSSE



PIEDINI BETSY - LEGNO
BETSY FEET - WOOD
PIEDS BETSY - BOIS
FÜSSE BETSY - HOLZ



PIEDINI BASTION - LEGNO
BASTION FEET - WOOD
PIEDS BASTION - BOIS
FÜSSE BASTION - HOLZ



PIEDINI LINK CARBON LOOK
CARBON LOOK LINK FEET
PIEDS LINK CARBON LOOK
FÜSSE LINK CARBON LOOK



PIEDINI BLADE GRIGIO
GREY BLADE FEET
PIEDS BLADE GRIS
FÜSSE BLADE GRAU



PIEDINI BLADE ARGENTO
SILVER BLADE FEET
PIEDS BLADE ARGENT
FÜSSE BLADE SILBER



PIEDI A SLITTA BOWIE - NERO
BAR FEET BOWIE - BLACK
PIEDS BARRE BOWIE - NOIR
GLEITFUSS - BOWIE - SCHWARZ