

Orion

COMPLETAMENTE SFODERABILE / COMPLETELY REMOVABLE FABRIC / COMPLÈTEMENT DÉHOUSSABLE / VOLLSTÄNDIG ENTFERNBAR

STRUTTURA
Pannello multistrato Elliòs, spessore 18 mm.
Nastri elastici di larghezza 50 mm, sottoposti a tensionamento meccanico controllato, costituiti da un'anima in fili di gomma ad elevata elasticità, rivestiti da filato in nylon avvolto a spirale.
Masselli in abete proveniente da foreste gestite in modo sostenibile (FSC o equivalente).
Pannelli a base di particelle di legno, spessore 18 mm, conforme alla norma EN 312 (tipo P2 per uso interno) e alla norma EN 13986 per applicazioni strutturali non portanti, caratterizzato da bassa emissione di formaldeide (classe E1).
Ring: spessore 25 mm.

IMBOTTITURA
I materiali impiegati sono privi di sostanze SVHC (Substances of Very High Concern) in conformità al Regolamento REACH, e rispondono ai requisiti di sicurezza e igiene previsti dalle normative vigenti.
Testiera: imbottitura in poliuretano espanso a densità Olmosoft 22 / D40, portanza media (M), accoppiata a falda in fibra di poliestere termoaccoppiata con massa areica nominale 400 g/m², finalizzata al miglioramento della cedevolezza superficiale, dell'uniformità estetica e del comfort tattile.
Ring: poliuretano espanso densità D25.

PRIMO RIVESTIMENTO
Testiera imbottita in materiale resinato con massa areica nominale 200 g/m², composizione 100% poliestere (PES), accoppiato a maglina aggrappante (loop fabric) in 100% poliestere, idonea all'interfacciamento con sistemi di fissaggio meccanico tipo hook-and-loop.
Ring rivestito con materiale accoppiato composto da tessuto tipo vellutino in 100% poliestere, termoaccoppiato a strato di espanso in polietere con spessore nominale 8 mm.

PANNELLI FONDO CONTENITORE
Pannello in melaminico con effetto tessile a base di particelle di legno a bassa emissione di formaldeide conforme allo standard EN13986:2005.

STRUCTURE
Elliòs multilayer panel, 18 mm thick. 50-mm wide elastic bands, subjected to controlled mechanical tensioning, consisting of a core made of highly elastic rubber filaments, covered with a nylon yarn spirally wound.
Spruce blocks sourced from sustainably managed forests (FSC or equivalent). Wood particleboard panels, 18 mm thick, compliant with Standard EN 312 (type P2 for indoor use) and Standard EN 13986 for non-load-bearing structural applications, characterised by low formaldehyde emissions (class E1).
Ring: 25 mm thick.

PADDING
The materials used do not contain SVHC (Substances of Very High Concern) in accordance with the REACH Regulation, and they meet the safety and hygiene requirements set out in the applicable regulations.
Headboard: padding made of expanded polyurethane foam with Olmosoft 22 / D40 density, medium firmness (M), combined with a thermobonded polyester fibre layer with a nominal surface mass of 400 g/m², designed to improve surface softness, aesthetic uniformity and tactile comfort.
Ring: expanded polyurethane foam, D25 density.

PRIMARY UPHOLSTERY
Headboard upholstered with resin-bonded material with a nominal surface mass of 200 g/m², composition 100% polyester (PES), coupled with 100% polyester loop fabric, suitable for interfacing with hook-and-loop mechanical fastening systems.
Ring upholstered with a bonded material consisting of 100% polyester velvet-effect fabric, thermobonded to a polyether foam layer with a nominal thickness of 8 mm.

STORAGE BASE BOTTOM PANELS
Melamine panel with textile-effect finish, made of wood particleboard characterised by low formaldehyde emissions compliant with Standard EN13986:2005.

STRUCTURE
Panneau multicouche Elliòs, épaisseur 18 mm. Bandes élastiques de 50 mm de largeur, soumises à une tension mécanique contrôlée, constituées d'une âme en fils de caoutchouc à haute élasticité, recouverte d'un fil de nylon enroulé en spirale.
Blocs massifs en sapin provenant de forêts gérées durablement (FSC ou équivalent). Panneaux à base de particules de bois, d'une épaisseur de 18 mm, conformes à la norme EN 312 (type P2 pour usage intérieur) et à la norme EN 13986 pour les applications structurelles non porteuses, caractérisés par de faibles émissions de formaldéhyde (classe E1).
Tour de lit : épaisseur 25 mm.

REMBOURRAGE
Les matériaux utilisés sont exempts de substances SVHC (Substances of Very High Concern) conformément au règlement REACH, et répondent aux exigences de sécurité et d'hygiène prévues par les réglementations en vigueur.
Tête de lit : rembourrage en mousse de polyuréthane de densité Olmosoft 22 / D40, portance moyenne (M), associée à une couche de fibre de polyester thermocollée d'une masse surfacique nominale de 400 g/m², destinée à améliorer la souplesse de surface, l'uniformité esthétique et le confort tactile.
Tour de lit : polyuréthane expansé densité D25.

PREMIER REVÊTEMENT
Tête de lit rembourrée en matériau résiné d'une densité surfacique nominale de 200 g/m², composée à 100 % de polyester (PES), doublée d'un jersey bouclé (loop fabric) 100 % polyester, adaptée à une utilisation avec des systèmes de fixation mécanique de type Velcro.
Tour de lit recouvert d'un matériau contrecollé composé d'un tissu de type velours 100 % polyester, thermocollé à une couche de mousse de polyéther expansé d'une épaisseur nominale de 8 mm.

PANNEAUX DE FOND DU COFFRE DE RANGEMENT
Panneau mélaminé à effet textile, à base de particules de bois à faible émission de formaldéhyde, conforme à la norme EN 13986:2005.



STRUKTUR
Mehrschichtplatte Elliòs, Stärke 18 mm. Elastische Bänder von 50 mm Breite, die einer kontrollierten mechanischen Spannung ausgesetzt sind, bestehend aus einem Kern aus hochelastischen Gummifäden, beschichtet mit spiralförmig gewickeltem Nylongarn.
Massivhölzer aus Fichte aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern (FSC oder gleichwertig).
Spanplatten, Stärke 18 mm, gemäß der Norm EN 312 (Typ P2 für den Innenbereich) und der Norm EN 13986 für nicht tragende bauliche Anwendungen, gekennzeichnet durch geringe Formaldehydemissionen (Klasse E1).
Ring: Stärke 25 mm.

POLSTERUNG
Die verwendeten Materialien sind frei von SVHC-Stoffen (Substances of Very High Concern) gemäß der REACH-Verordnung und entsprechen den Sicherheits- und Hygieneanforderungen der geltenden Vorschriften.
Kopfteil: Polsterung aus Polyurethanschaum mit Dichte Olmosoff 22 / D40, mittlere Stauchhärte (M), verbunden mit einer Schicht aus thermisch gebundenen Polyesterfaser mit einer Nennflächendichte von 400 g/m², die zur Verbesserung der Oberflächennachgiebigkeit, der ästhetischen Gleichmäßigkeit und des Komfortgefühls dient.
Ring: Polyurethanschaum Dichte D25.



ERSTE VERKLEIDUNG
Gepolstertes Kopfteil aus harzbeschichtetem Material mit einer Nennflächendichte von 200 g/m², Zusammensetzung: 100 % Polyester (PES), verbunden mit einem Klettgewebe (Loop-Fabric) aus 100 % Polyester, geeignet für die Verbindung mit mechanischen Befestigungssystemen vom Typ Hook-and-Loop.
Ring, verkleidet mit Verbundmaterial und bestehend aus samtartigem Gewebe aus 100 % Polyester, thermisch gebunden mit einer Polyetherschaumschicht mit Nennstärke von 8 mm.

PLATTEN FÜR BEHÄLTERBODEN
Melaminharzbeschichtete Spanplatte mit Gewebeoptik mit geringer Formaldehydemission, entsprechend der Norm EN13986:2005.



RING SMART - STANDARD

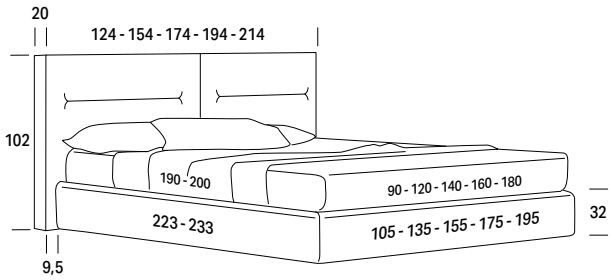

RING SMART - VERSIONE PIEDE ALTO

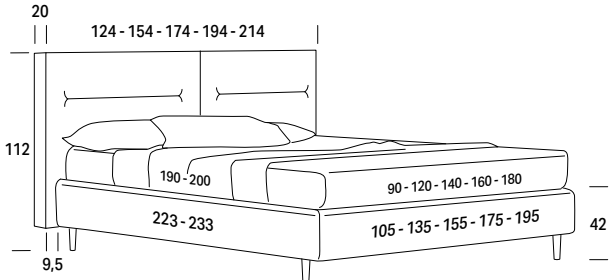

RING YORK

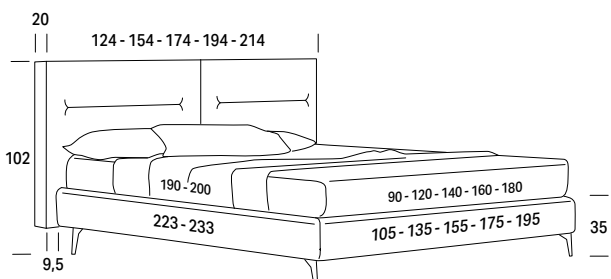

PIEDINI DISPONIBILI - AVAILABLE FEET - PIEDS DISPONIBLES - VERFÜGBARE FÜSSE



PIEDINI BETSY - LEGNO
BETSY FEET - WOOD
PIEDS BETSY - BOIS
FÜSSE BETSY - HOLZ



PIEDINI BASTION - LEGNO
BASTION FEET - WOOD
PIEDS BASTION - BOIS
FÜSSE BASTION - HOLZ



PIEDINI LINK CARBON LOOK
CARBON LOOK LINK FEET
PIEDS LINK CARBON LOOK
FÜSSE LINK CARBON LOOK



PIEDINI BLADE GRIGIO
GREY BLADE FEET
PIEDS BLADE GRIS
FÜSSE BLADE GRAU



PIEDINI BLADE ARGENTO
SILVER BLADE FEET
PIEDS BLADE ARGENT
FÜSSE BLADE SILBER



PIEDI A SLITTA BOWIE - NERO
BAR FEET BOWIE - BLACK
PIEDS BARRE BOWIE - NOIR
GLEITFUSS - BOWIE - SCHWARZ